

ROMÂNIA


**JUDEȚUL MUREȘ
ORAȘUL MIERCUREA NIRAJULUI**

Piața Bocskai István, Numărul 54, Miercurea Nirajului, Județul Mureș, Cod poștal 547410

Telefon: 0265.576004 Fax: 0265.576080

e-mail: primariamniraj@lorinfo.ro

Nr.5058/22.05.2019

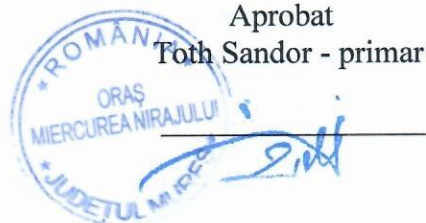

Aprobat
Toth Sandor - primar

ANUNȚ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ

În temeiul prevederilor art.7, alin (5) din din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederiloae referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice Orașul Miercurea Nirajului, în calitate de autoritate contractantă, achiziționeaza LUCRĂRI DE REPARAȚII STRĂZI CU PLOMBE, conform cerințelor caietului de sarcini.

1. Autoritatea contractantă:

Oraș Miercurea Nirajului, cu sediul în Miercurea Nirajului, P-ța Bocskai Istvan nr.54 , județul Mures, cod poștal: 547410, tel.0265-576004, fax 0265-576080, e-mail: achiziții@miercureanirajului.ro

2. Sursele de finanțare vor fi asigurate din bugetul local

3. Valoarea totală estimată a contractului: 76.800 lei la care se adaugă TVA.

4. Modalitatea de atribuire : achiziție directă

5. Criteriul de atribuire : prețul cel mai scăzut

6. Cod CPV : 45233141-9 Lucrări de întreținere a drumurilor (Rev.2)

7. Caietul de sarcini, modelul de contract și formularele sunt disponibile pe site-ul Orașului Miercurea Nirajului, www.miercureanirajului.ro - secțiunea Achiziții publice.

8. Condiții de participare: Oferta va cuprinde:

- Scrisoare de înaintare
- Declarație privind existența sau absența situațiilor de conflict de interese
- Propunerea financiară – se va întocmi cu respectarea cerințelor Caietului de sarcini și

Prețul ofertei este valoarea totală a centralizatorului de prețuri.

Valabilitatea ofertei va fi de cel puțin 30 de zile calendaristice de la data depunerii ofertelor.

Ofertele se vor transmite pe e-mail la adresa: achizitii@miercureanirajului.ro și vor fi publicate în catalogul electronic SICAP sub denumirea LUCRĂRI DE REPARAȚII STRĂZI CU PLOMBE ÎN MIERCUREA NIRAJULUI

9. Termen limită de primire a ofertelor : 28.05.2019

10. Criterii de adjudecare: Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele Caietului de sarcini și care are prețul cel mai scăzut în lei, fără TVA.

Orban Melinda

Compartimentul achizitii publice



ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

ORAȘUL MIERCUREA NIRAJULUI

Piața Bocskai István, Numărul 54, Miercurea Nirajului, Județul Mureș, Cod poștal 547410


Telefon: 0265.576004 Fax: 0265.576080

e-mail: primariamniraj@lorinfo.ro

Nr. 5058 / 22.05.2019

APROB

Toth Sandor –primar



CAIET DE SARCINI

pentru

LUCRĂRI DE REPARAȚII STRĂZI CU PLOMBE

Obiectul contractului: LUCRĂRI DE REPARAȚII ÎMBRĂCĂMINȚI ASFALTICE PRIN PLOMBĂRI ÎN ORAȘ MIERCUREA NIRAJULUI

Lucrările cuprind reparații prin plombări cu decapare mecanică cca 100 mp, frezare, covor asfaltic în 2 straturi cca. 450mp, colmatare fisuri, rosturi, ridicare cămine la cota stratului de uzură 8 buc –lucrări care se vor executa pe stăzile Trandafirilor, Sântandrei, Salcânilor și pe DC 37

Cap. 1. Date generale

Condiții tehnice – descrierea străzilor ale căror reparații fac obiectul prestației

În scopul satisfacerii cerințelor desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță și confort deplin, administratorii drumurilor publice execută periodic lucrări și servicii de întreținere și reparații a drumurilor, trotuarelor și rigolelor de scurgere a apelor.

Prezentul caiet de sarcini s-a întocmit pentru strada Trandafirilor, strada Sântandrei, strada Salcânilor și porțiuni din DC 37.

Cap. 2. PREVEDERI GENERALE

A) EXECUTIA LUCRĂRILOR CU MIXTURĂ ASFALTICĂ LA CALD

A.1.) EXECUTIA PLOMBĂRILOR CU MIXTURĂ ASFALTICĂ LA CALD

A.2.) EXECUTIA COVOARELOR CU MIXTURĂ ASFALTICĂ LA CALD **DOMENIU DE APLICARE**

Lucrari de plombare a gropilor cu mixtura asfaltică la cald și de turnare a mixturii asfaltice la cald în covoare se vor executa în conformitate cu prevederile "Normativului pentru prevenirea și remedierea defectiunilor la îmbrăcămințile rutiere moderne" – indicativ AND 547-98 aprobat prin Ordinul Directorului General al AND nr.48-1999. Aceste lucrari se executa pe timp de vară la îmbrăcămințile bituminoase la care au apărut degradări care pun în pericol siguranța circulației.

La executarea reparațiilor se vor respecta prevederile din standardele, instrucțiunile și normativele în vigoare.

EXECUTIA LUCRĂRILOR

Tehnologia de plombare cuprinde mai multe faze:

Inventarierea suprafețelor se face prin:

Marcare cu vopsea în forme geometrice regulate, care să cuprindă întreaga suprafață degradată.

Marcarea și identificarea tipului de defecțiuni necesare a fi reparate, se face împreună cu delegatul beneficiarului.

Decaparea se face prin frezare. Se interzice așternerea mixturii în gropi nedecapate;

Curațirea suprafeței decapate se realizeaza prin suflarea cu aer comprimat, dupa ce în prealabil a fost îndepărtat din gropi materialul decapat.

Materialul rezultat se încarcă în autovehicule și se transportă din zona de lucru, la locul indicat de beneficiar.

Amorsarea suprafețelor se realizează cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă 0,8-1 kg/m², diluată cu apa curată, nealcalină, în proporție de 1:1.

Amorsarea se va realiza obligatoriu cu dispozitive mecanice de pulverizare pentru crearea unei pelicule omogene pe toată suprafața stratului suport.

Plombarea gropilor cu mixtura calda se face pe timp uscat, când temperatura aerului este peste 10 °C. Se interzice punerea în opera a mixturii pe timp de ploaie.

Colmatarea cu mastic bituminos.

Pentru colmatarea fisurilor și crăpăturilor cu deschidere până la 5 mm, se va proceda astfel:

- se vor lărgi și adânci fisurile și crăpăturile folosindu-se dispozitive mecanice sau scoabe, spitul, târnăcopul, etc.
- curățarea fisurilor se va face cu peria de sârnă și suflarea cu aer comprimat
- se vor îndepărta de pe partea carosabilă impuritățile rezultate
- se amorsează fisurile sau crăpăturile
- se prepară masticul bituminos din 28 - 32% bitum, tip D 80/100 și D 100/120 și 72 - 68% filer de calcar
- se toarnă în exces masticul bituminos în fisuri sau crăpături
- suprafața se netezește și se pudrează cu nisip

Controlul lucrărilor pe parcursul execuției

Înainte de executarea colmatărilor se verifică starea suprafețelor stratului suport în ceea ce privește: reparațiile, eliminarea denivelărilor, curățirea, etc.

La executarea colmatărilor se verifică: dozajele, temperaturile de încălzire și punere în opera a lianților bituminoși, uniformitatea răspândirii liantului și a agregatelor naturale.

C. ADUCEREA LA COTĂ A CAPACELOR DE CĂMIN DIN CAROSABIL

Prezentul caiet de sarcini se referă la lucrările de aducere la cotă a căminelor aflate în carosabil.

EXECUȚIA LUCRĂRILOR

- Marcarea prealabilă a poziției capacului
- Spargerea covorului de asfalt, cu protejarea părții metalice a ramei
- Scoaterea capacului și a ramei
- Curățirea marginii căminului
- Măsurarea corectă a grosimii ramei și a denivelării dintre cota căii și marginea bună, rezistentă a căminului
- Pentru a acoperi diferența între cota căii și cota viitorului suport pentru rama capacului, se va realiza prin beton armat.

Se atrage atentia în mod deosebit asupra semnalizarii corecte a punctului de lucru în stricta conformitate cu Normele metodologice de la pct. 4, în vederea evitarii producerilor unor accidente de circulatie cat si pentru protejarea personalului ce executa respectivele lucrari de reparatii, cu indicatoarele rutiere bine fixate pentru a rezista pe toată durata executarii lucrarilor.

Executantul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot admis.

Dupa încheierea lucrărilor executantul va asigura curățenia la locul de munca.

RECEPTIA LUCRĂRILOR

Receptia lucrarilor se face în conformitate cu reglementarile In vigoare privind metodologia de receptionarea lucrarilor. Normativ AND 514/2000.

Procesul - verbal de receptie a lucrării executate va cuprinde: pozitia km, la care sunt executate lucrarile precum și aprecieri legate de calitatea lucrărilor.

Cap. V. Elaborarea OFERTEI

DURATA DE EXECUTIE –10 zile de la semnarea contractului

Alte conditii

a) În functie de situatia din teren, cantitatile de lucrari contractate initial pot fi suplimentate.

b) Preturile unitare sunt ferme si nu se ajusteaza pe toata durata de îndeplinire a contractului. Pretul total se poate modifica numai în functie de cantitatile de lucrari suplimentate (daca este cazul).

Întocmit,

Orban Melinda

